



Filtrar Facebook i altres pàgines als ordinadors de l'escola

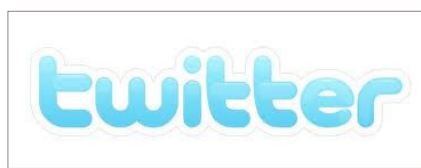

Per a Windows (Recomanable entrar com a usuari Super o Admin)


1r

Anar a la Mi PC o El Meu Ordinador

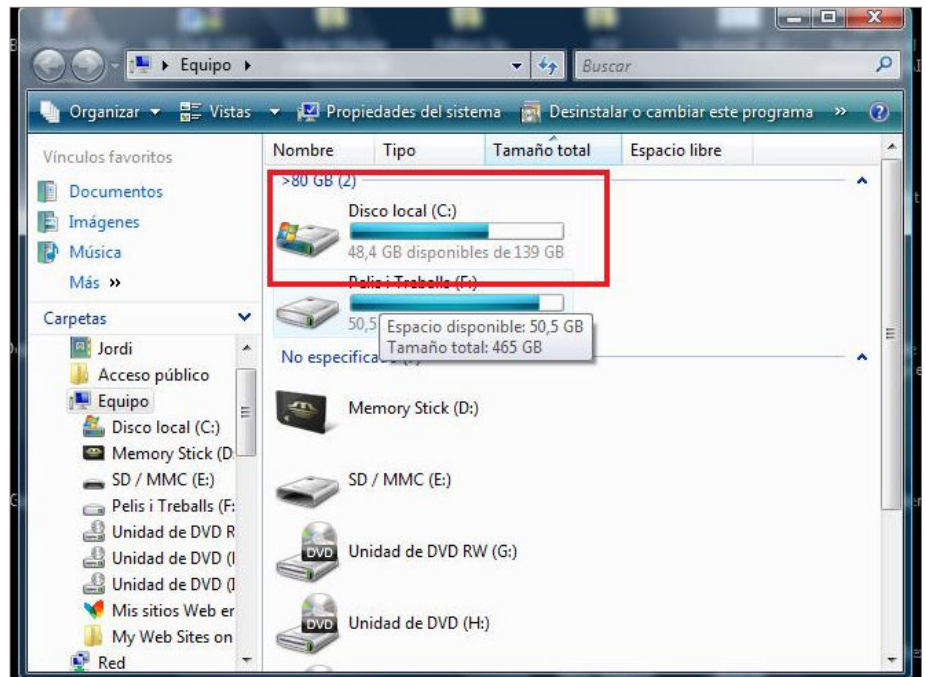


Obrir Unitat C:


Obrir carpeta Windows

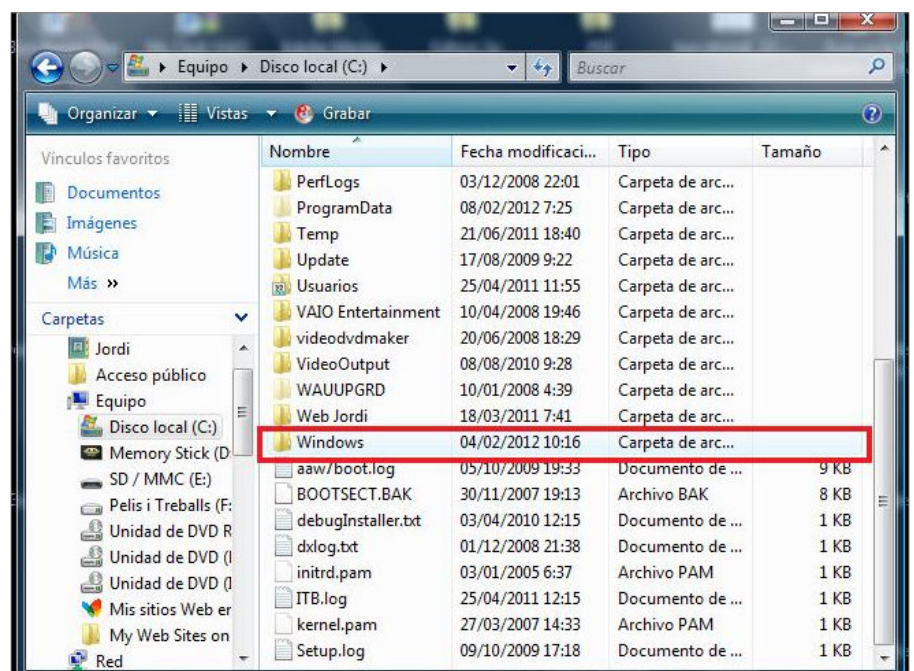


Obrir carpeta System32

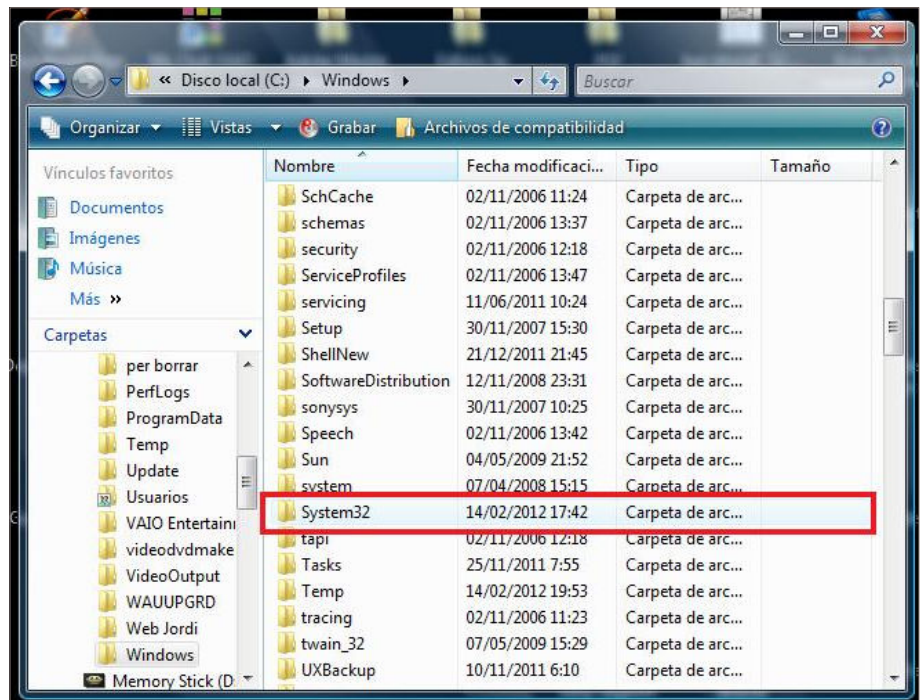

Obrir carpeta drivers

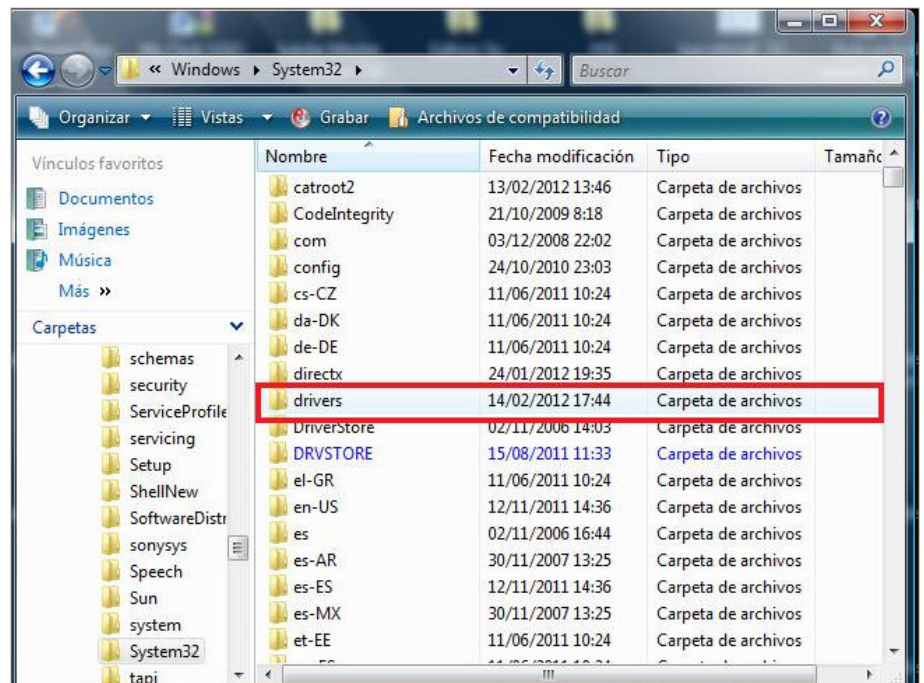


Obrir carpeta etc

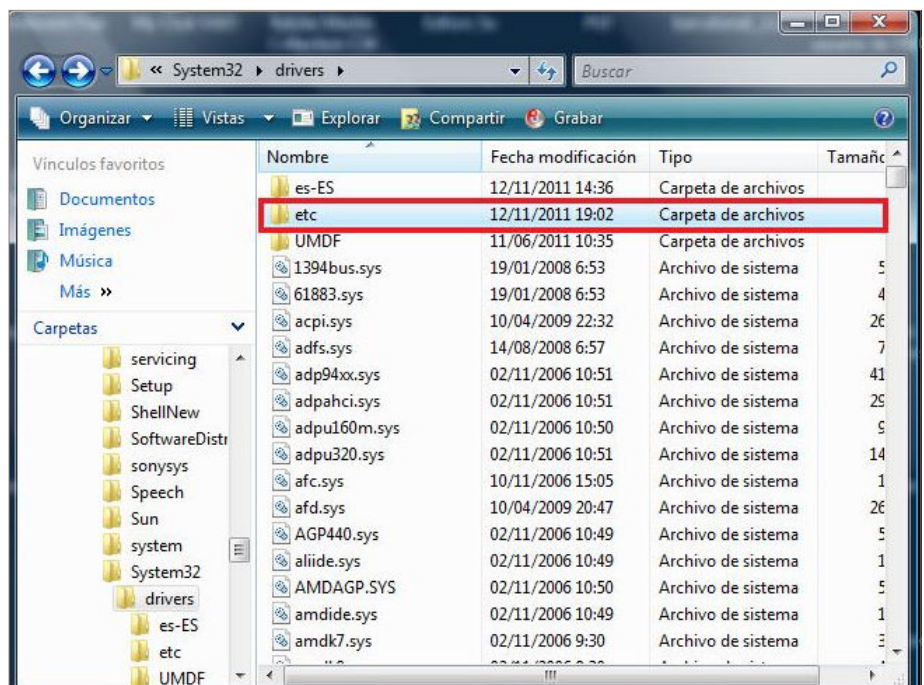

2n

Obrir l'arxiu **hosts** (si no s'obre per defecte trieu fer-ho amb el bloc de notes).

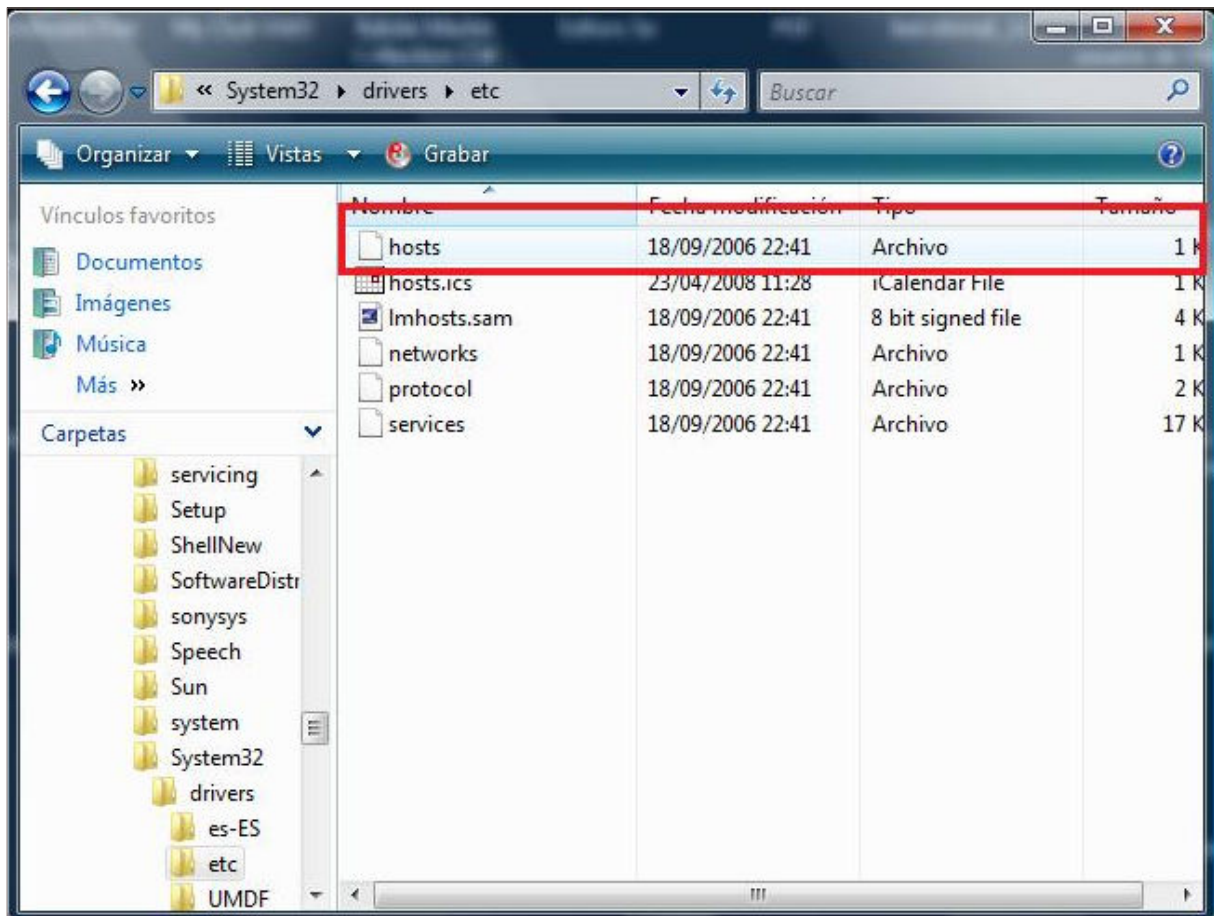

Escriure davall de “127.0.0.1 localhost” les direccions on no voleu que entrin els alumnes, com per exemple facebook.

Ho farem de la següent manera:

```
127.0.0.1 www.facebook.com
127.0.0.1 facebook.com
127.0.0.1 ca-es.facebook.com
127.0.0.1 es-es.facebook.com
127.0.0.1 es-la.facebook.com
127.0.0.1 www.facebook.com/login.php
127.0.0.1 www.www.facebook.com
127.0.0.1 m.v6.facebok.com/login.php
127.0.0.1 m.v6.facebook.com
127.0.0.1 m.facebook.com
127.0.0.1 iphone.facebook.com
127.0.0.1 iphone.facebook.com/login.php
```

```
hosts.txt - Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#       102.54.94.97       rhino.acme.com           # source server
#       38.25.63.10      x.acme.com              # x client host
#
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#       127.0.0.1        localhost
#       ::1             localhost
127.0.0.1    www.facebook.com
127.0.0.1    facebook.com
127.0.0.1    ca-es.facebook.com
127.0.0.1    es-es.facebook.com
127.0.0.1    es-la.facebook.com
127.0.0.1    www.facebook.com/login.php
192.168.0.100  argo1
```

Després d'això desar els canvis i provar d'entrar a les pàgines bloquejades. Si tot ha anat bé, el navegador ens donarà un missatge que no troba el lloc web.

Llistat de Servidors Proxis:

Hi ha pàgines a **Internet** que et poden direccionar cap a les pàgines que tu has bloquejat, són els servidors o navegadors Proxis. Existeix un llistat bastant nombrós i el problema és que cada dia en van apareixent més, cosa que dificulta el seu bloqueig.

El servidor de XTEC ja en bloqueja i filtra molts però aquí trobareu un llistat de Servidors Proxis que no estan bloquejats i que podrien fer servir els alumnes per saltar el nostre filtratge.


No està de més incorporar-los al fitxer hosts tal i com hem fet abans.

```
127.0.0.1    www.legendbypass.info
127.0.0.1    www.infinitebypass.com
127.0.0.1    ultrafastproxy.com
127.0.0.1    fetch4.me
127.0.0.1    proxyweb.com.es
127.0.0.1    zend2.com
127.0.0.1    www.invisiblesurfing.com
```

127.0.0.1 www.granaproxy.com
127.0.0.1 www.proxrio.com
127.0.0.1 www.kroxy.net
127.0.0.1 www-1.enableprivacy.com
127.0.0.1 www.invisiblesurfing.com
127.0.0.1 www.vtunnel.com
127.0.0.1 www.stayinvisible.com
127.0.0.1 www.samair.ru
127.0.0.1 www.privax.us
127.0.0.1 ww7.blockstop.net
127.0.0.1 school-proxy.blogspot.com
127.0.0.1 getfoxyproxy.org
127.0.0.1 www.spysurfing.com
127.0.0.1 www.unblock-facebook.net
127.0.0.1 studyhallhelp.com
127.0.0.1 letusbrowse.com
127.0.0.1 nobodycanstop.us
127.0.0.1 ownedtheserver.com
127.0.0.1 surfingcyberworld.com
127.0.0.1 runhomefast.com
127.0.0.1 unfilter.in
127.0.0.1 precaltutors.com
127.0.0.1 www.facebookproxy.co.uk
127.0.0.1 www.sanved.org
127.0.0.1 www.elpizzazon.com
127.0.0.1 helpatschool.com
127.0.0.1 schoolhelpchannel.com
127.0.0.1 secrethelpcenter.com
127.0.0.1 runthehalls.com
127.0.0.1 ienjoylearning.com
127.0.0.1 secrettrapdoor.com
127.0.0.1 disturb.in
127.0.0.1 slaptheblock.com
127.0.0.1 wehavenolimit.com
127.0.0.1 schoolfreezone.com
127.0.0.1 browseunblocked.com
127.0.0.1 camolist.com
127.0.0.1 www.squidoo.com/proxyfacebook
127.0.0.1 www.jbypass.info
127.0.0.1 www.sigmabypass.info

Per a **Linux** (Linkat, Debian o Fedora) (Entrar amb usuari root)
Obrir un terminal

Inici → Accesoris → Terminal Root

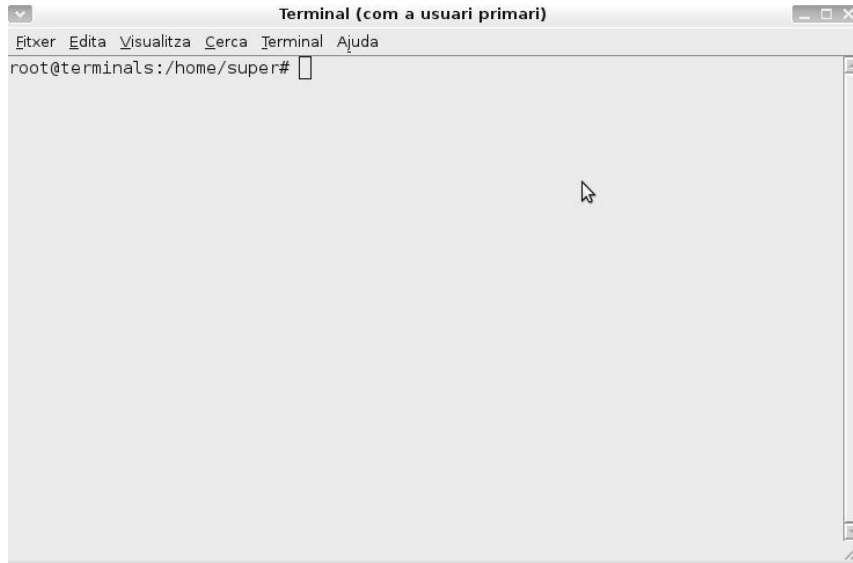


Escriure: `gedit /etc/hosts`

S'obre el fitxer hosts i hi afegim les direccions igual que a Windows.

Si el programa *gedit* no us deixa desar els canvis que heu fet, ho farem amb el programa *nano*.

Inici → Accesoris → Terminal Root

Escriure: `nano /etc/hosts`

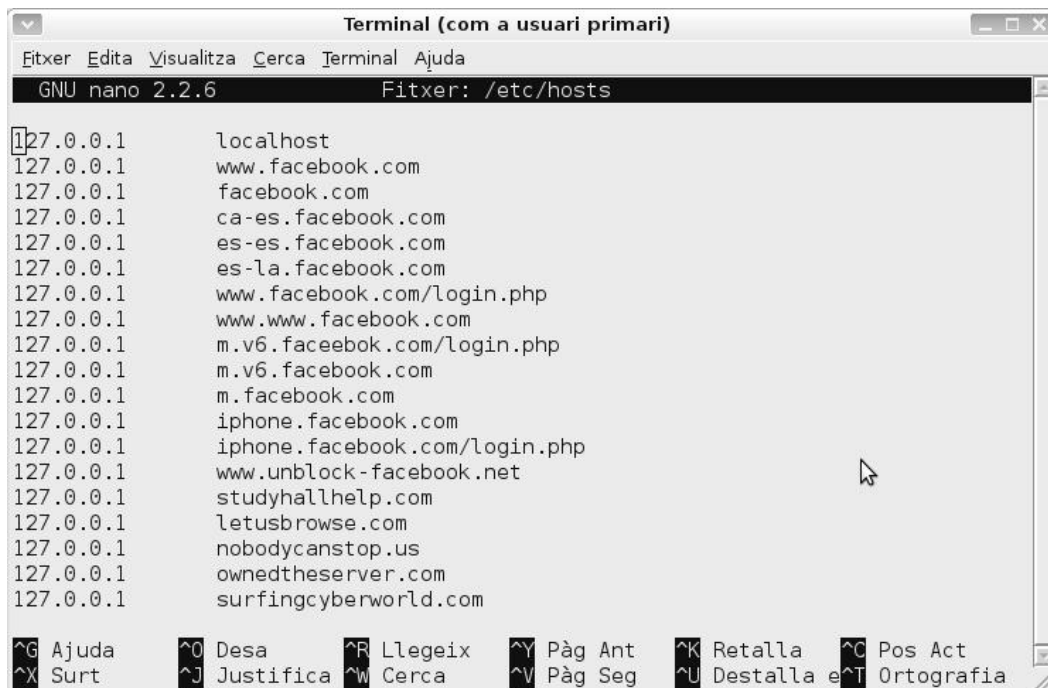

Per desar els canvis al document s'ha d'apretar Tecla Control i la lletra o, després return.

Tutorial fet per Jordi D. Vidal Malagarriga
Coord. TAC Escola Príncep de Viana

